

Compactfilter Airpac ePM10 65%

TOEPASSINGEN


- Mediumfiltratie in luchtbehandelingskasten met voorfiltratie
- Voorfiltratie voor cleanrooms

VOORDELEN

- Compact en licht van gewicht
- Groot filteroppervlak met lange standtijd
- Hoge efficiency
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleat glasvezelpapier
- Kader: Polystyreen kunststof of gegalvaniseerd staal
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%
- Flensdikte: 25mm

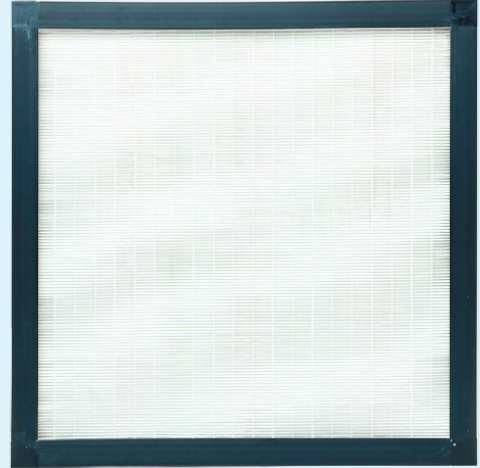

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	100		ePM10 65%	M5	846	130	
	287	592	100		ePM10 65%	M5	1745	130	
	490	592	100		ePM10 65%	M5	2980	130	
	592	592	100		ePM10 65%	M5	3600	130	

Afwijkende maten op aanvraag

Compactfilter Airpac ePM1 65%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie in luchtbehandelingskasten met voorfiltratie
- Voorfiltratie voor cleanrooms

VOORDELEN

- Compact en licht van gewicht
- Groot filteroppervlak met lange standtijd
- Hoge efficiency
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleat glasvezelpapier
- Kader: Polystyreen kunststof of gegalaniseerd staal
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%
- Flensdikte: 25mm

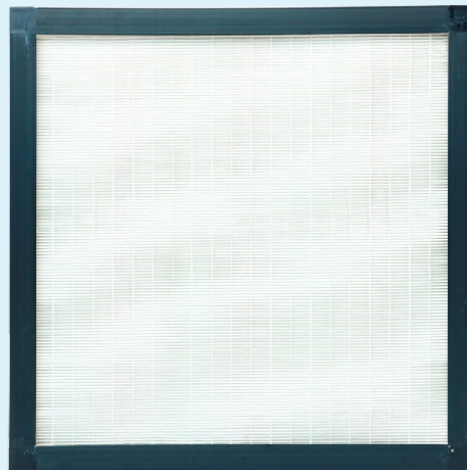

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	100		ePM1 65%	F7	846	150	
	287	592	100		ePM1 65%	F7	1745	150	
	490	592	100		ePM1 65%	F7	2980	150	
	592	592	100		ePM1 65%	F7	3600	150	

Afwijkende maten op aanvraag

Compactfilter Airpac ePM1 85%

TOEPASSINGEN


- Afvangen van geuren en gassen
- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters
- Ten behoeve van: Luchthaven, kantoren, etc.

VOORDELEN

- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel met koolstofgranulaat
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 50 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 70%

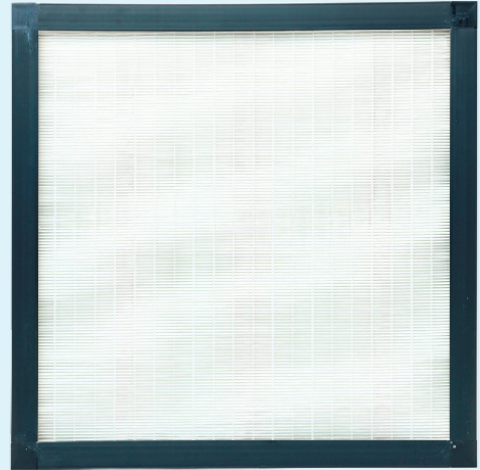

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	100		ePM1 85%	F9	846	185	
	287	592	100		ePM1 85%	F9	1745	185	
	490	592	100		ePM1 85%	F9	2980	185	
	592	592	100		ePM1 85%	F9	3600	185	

Afwijkende maten op aanvraag