

# Zakkenfilter

## Actiefkool ePM1 60%

### TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandlingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters
- Afvangen van geuren en gassen
- Ten behoeve van luchthavens, kantoren etc

### VOORDELEN

- De vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen

### EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel met koolstofgranulaat
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250 Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 70%

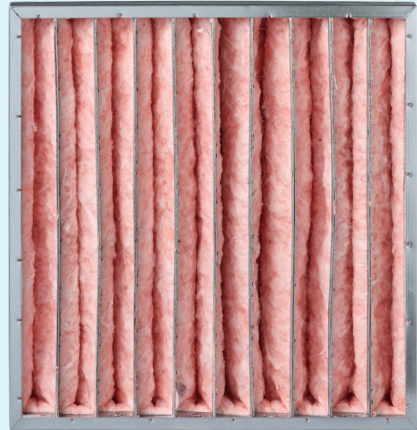

| ARTIKEL<br>NUMMER | BREEDTE<br>MM. | HOOGTE<br>MM. | LENGTE<br>MM. | AANTAL<br>ZAKKEN | ISO 16890 | EN 779 | DEBIET<br>M3/U | AANVANGS-<br>WEERSTAND | ENERGIE-<br>VERBRUIK |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-----------|--------|----------------|------------------------|----------------------|
| 01040004          | 287            | 287           | 500           | 5                | ePM1 60%  | F7     | 850            | 100                    | 1302                 |
| 01040003          | 287            | 592           | 500           | 5                | ePM1 60%  | F7     | 1700           | 100                    | 1302                 |
| 01040006          | 490            | 592           | 500           | 8                | ePM1 60%  | F7     | 2800           | 100                    | 1302                 |
| 01040002          | 592            | 287           | 500           | 10               | ePM1 60%  | F7     | 1700           | 100                    | 1302                 |
| 01040005          | 592            | 490           | 500           | 10               | ePM1 60%  | F7     | 2800           | 100                    | 1302                 |
| 01040001          | 592            | 592           | 500           | 10               | ePM1 60%  | F7     | 3400           | 100                    | 1302                 |
| 01040010          | 287            | 287           | 635           | 5                | ePM1 60%  | F7     | 850            | 85                     | 1098                 |
| 01040009          | 287            | 592           | 635           | 5                | ePM1 60%  | F7     | 1700           | 85                     | 1098                 |
| 01040012          | 490            | 592           | 635           | 8                | ePM1 60%  | F7     | 2800           | 85                     | 1098                 |
| 01040008          | 592            | 287           | 635           | 10               | ePM1 60%  | F7     | 1700           | 85                     | 1098                 |
| 01040011          | 592            | 490           | 635           | 10               | ePM1 60%  | F7     | 2800           | 85                     | 1098                 |
| 01040007          | 592            | 592           | 635           | 10               | ePM1 60%  | F7     | 3400           | 85                     | 1098                 |

Afwijkende maten op aanvraag

# Zakkenfilter

## Actiefkool Coarse 65%

### TOEPASSINGEN

- Grove (voor)filtratie voor luchtbehandelingskasten
- Filtratie retourlucht
- Afvangen van geuren en gassen
- Ten behoeve van luchthavens, kantoren etc

### VOORDELEN

- De vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen

### EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel met koolstofgranulaat
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250 Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 70%



| ARTIKEL<br>NUMMER | BREEDTE<br>MM. | HOOGTE<br>MM. | LENGTE<br>MM. | AANTAL<br>ZAKKEN | ISO 16890  | EN 779 | DEBIET<br>M3/U | AANVANGS-<br>WEERSTAND | ENERGIE-<br>VERBRUIK |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------|--------|----------------|------------------------|----------------------|
|                   | 287            | 287           | 500           | 3                | Coarse 65% | G4     | 850            | 35                     |                      |
|                   | 287            | 592           | 500           | 3                | Coarse 65% | G4     | 1700           | 35                     |                      |
|                   | 592            | 287           | 500           | 6                | Coarse 65% | G4     | 1700           | 35                     |                      |
|                   | 592            | 490           | 500           | 6                | Coarse 65% | G4     | 2800           | 35                     |                      |
|                   | 592            | 592           | 500           | 6                | Coarse 65% | G4     | 3400           | 35                     |                      |
|                   | 287            | 287           | 600           | 3                | Coarse 65% | G4     | 850            | 30                     |                      |
|                   | 287            | 592           | 600           | 3                | Coarse 65% | G4     | 1700           | 30                     |                      |
|                   | 592            | 287           | 600           | 6                | Coarse 65% | G4     | 1700           | 30                     |                      |
|                   | 592            | 490           | 600           | 6                | Coarse 65% | G4     | 2800           | 30                     |                      |
| 01040013          | 592            | 592           | 600           | 6                | Coarse 65% | G4     | 3400           | 30                     |                      |

Afwijkende maten op aanvraag