

Zakkenfilter

Glasvezel ePM1 85%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

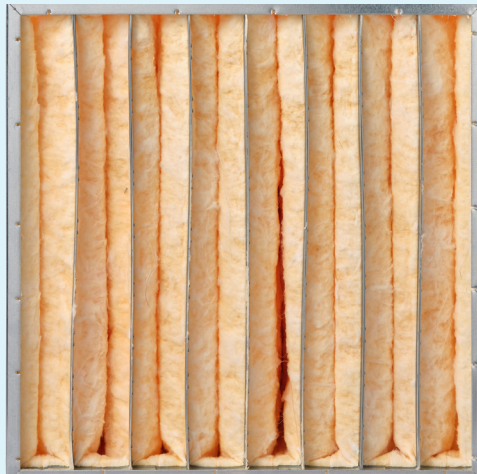

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	600	4	ePM1 85%	F9	850	160	2045
	287	592	600	4	ePM1 85%	F9	1700	160	2045
	287	892	600	4	ePM1 85%	F9	2550	160	2045
	490	592	600	6	ePM1 85%	F9	2800	160	2045
	490	892	600	6	ePM1 85%	F9	4200	160	2045
	592	287	600	8	ePM1 85%	F9	1700	160	2045
	592	490	600	8	ePM1 85%	F9	2800	160	2045
	592	592	600	8	ePM1 85%	F9	3400	160	2045
	592	892	600	8	ePM1 85%	F9	5100	160	2045

Afwijkende maten op aanvraag

Zakkenfilter

Glasvezel ePM2,5 50%

TOEPASSINGEN


- Mediumfiltratie voor luchtbehandlingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

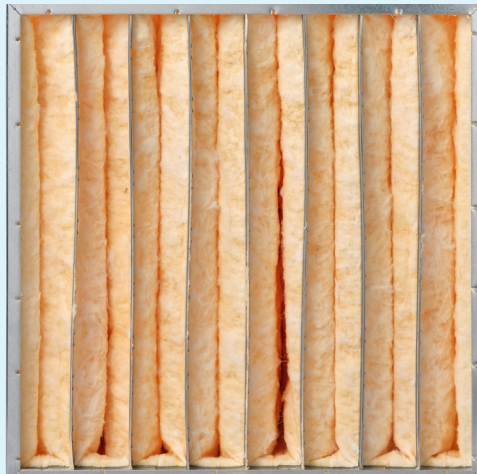

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	360	4	ePM2,5 50%	M6	850	100	
	287	592	360	4	ePM2,5 50%	M6	1700	100	
	287	892	360	4	ePM2,5 50%	M6	2550	100	
	490	592	360	6	ePM2,5 50%	M6	2800	100	
	490	892	360	6	ePM2,5 50%	M6	4200	100	
	592	287	360	8	ePM2,5 50%	M6	1700	100	
	592	490	360	8	ePM2,5 50%	M6	2800	100	
	592	592	360	8	ePM2,5 50%	M6	3400	100	
	592	892	360	8	ePM2,5 50%	M6	5100	100	

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	500	4	ePM2,5 50%	M6	850	75	1017
	287	592	500	4	ePM2,5 50%	M6	1700	75	1017
	287	892	500	4	ePM2,5 50%	M6	2550	75	1017
	490	592	500	6	ePM2,5 50%	M6	2800	75	1017
	490	892	500	6	ePM2,5 50%	M6	4200	75	1017
	592	287	500	8	ePM2,5 50%	M6	1700	75	1017
	592	490	500	8	ePM2,5 50%	M6	2800	75	1017
	592	592	500	8	ePM2,5 50%	M6	3400	75	1017
	592	892	500	8	ePM2,5 50%	M6	5100	75	1017
	287	287	600	4	ePM2,5 50%	M6	850	58	768
	287	592	600	4	ePM2,5 50%	M6	1700	58	768
	287	892	600	4	ePM2,5 50%	M6	2550	58	768
	490	592	600	6	ePM2,5 50%	M6	2800	58	768
	490	892	600	6	ePM2,5 50%	M6	4200	58	768
	592	287	600	8	ePM2,5 50%	M6	1700	58	768
	592	490	600	8	ePM2,5 50%	M6	2800	58	768
	592	592	600	8	ePM2,5 50%	M6	3400	58	768
	592	892	600	8	ePM2,5 50%	M6	5100	58	768

Afwijkende maten op aanvraag

Zakkenfilter

Glasvezel ePM10 60%

TOEPASSINGEN


- Mediumfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

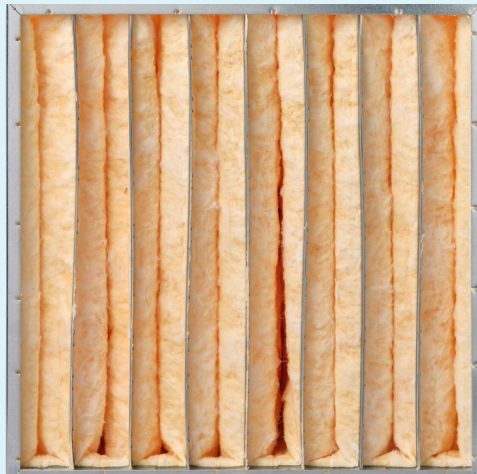

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	360	3	ePM10 60%	M5	850	80	
	287	592	360	3	ePM10 60%	M5	1700	80	
	287	892	360	3	ePM10 60%	M5	2550	80	
	490	592	360	5	ePM10 60%	M5	2800	80	
	490	892	360	5	ePM10 60%	M5	4200	80	
	592	287	360	6	ePM10 60%	M5	1700	80	
	592	490	360	6	ePM10 60%	M5	2800	80	
	592	592	360	6	ePM10 60%	M5	3400	80	
	592	892	360	6	ePM10 60%	M5	5100	80	

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	500	3	ePM10 60%	M5	850		
	287	592	500	3	ePM10 60%	M5	1700		
	287	892	500	3	ePM10 60%	M5	2550		
	490	592	500	5	ePM10 60%	M5	2800		
	490	892	500	5	ePM10 60%	M5	4200		
	592	287	500	6	ePM10 60%	M5	1700		
	592	490	500	6	ePM10 60%	M5	2800		
	592	592	500	6	ePM10 60%	M5	3400		
	592	892	500	6	ePM10 60%	M5	5100		
	287	287	600	3	ePM10 60%	M5	850	43	635
	287	592	600	3	ePM10 60%	M5	1700	43	635
	287	892	600	3	ePM10 60%	M5	2550	43	635
	490	592	600	5	ePM10 60%	M5	2800	43	635
	490	892	600	5	ePM10 60%	M5	4200	43	635
	592	287	600	6	ePM10 60%	M5	1700	43	635
	592	490	600	6	ePM10 60%	M5	2800	43	635
01030039	592	592	600	6	ePM10 60%	M5	3400	43	635
	592	892	600	6	ePM10 60%	M5	5100	43	635

Afwijkende maten op aanvraag

Zakkenfilter

Glasvezel ePM1 60%

TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen
- Lange levensduur

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01030016	287	287	360	4	ePM1 60%	F7	850	120	1830
01030015	287	592	360	4	ePM1 60%	F7	1700	120	1830
	287	892	360	4	ePM1 60%	F7	2550	120	1830
01030018	490	592	360	6	ePM1 60%	F7	2800	120	1830
	490	892	360	6	ePM1 60%	F7	4200	120	1830
01030014	592	287	360	8	ePM1 60%	F7	1700	120	1830
01030017	592	490	360	8	ePM1 60%	F7	2800	120	1830
01030013	592	592	360	8	ePM1 60%	F7	3400	120	1830
01030026	592	892	360	8	ePM1 60%	F7	5100	120	1830

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
01030010	287	287	500	4	ePM1 60%	F7	850	90	1178
01030009	287	592	500	4	ePM1 60%	F7	1700	90	1178
	287	892	500	4	ePM1 60%	F7	2550	90	1178
01030012	490	592	500	6	ePM1 60%	F7	2800	90	1178
	490	892	500	6	ePM1 60%	F7	4200	90	1178
01030008	592	287	500	8	ePM1 60%	F7	1700	90	1178
01030011	592	490	500	8	ePM1 60%	F7	2800	90	1178
01030007	592	592	500	8	ePM1 60%	F7	3400	90	1178
	592	892	500	8	ePM1 60%	F7	5100	90	1178
01030004	287	287	600	4	ePM1 60%	F7	850	75	1004
01030003	287	592	600	4	ePM1 60%	F7	1700	75	1004
01030028	287	892	600	4	ePM1 60%	F7	2550	75	1004
01030006	490	592	600	6	ePM1 60%	F7	2800	75	1004
01030027	490	892	600	6	ePM1 60%	F7	4200	75	1004
01030002	592	287	600	8	ePM1 60%	F7	1700	75	1004
01030005	592	490	600	8	ePM1 60%	F7	2800	75	1004
01030001	592	592	600	8	ePM1 60%	F7	3400	75	1004
01030025	592	892	600	8	ePM1 60%	F7	5100	75	1004

Afwijkende maten op aanvraag

Zakkenfilter Glasvezel ePM1 70%

TOEPASSINGEN

- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters

VOORDELEN

- De aerodynamische vorm vermindert turbulentie in de luchtstroom
- Conisch genaaide zakken verminderen de drukval
- Laag energieverbruik
- Hoog stofhoudend vermogen
- Lange levensduur
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Glasvezel
- Frame: Staal, ook leverbaar in hout en kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	360	4	ePM1 70%	F7	850	140	
	287	592	360	4	ePM1 70%	F7	1700	140	
	287	892	360	4	ePM1 70%	F7	2550	140	
	490	592	360	6	ePM1 70%	F7	2800	140	
	490	892	360	6	ePM1 70%	F7	4200	140	
	592	287	360	8	ePM1 70%	F7	1700	140	
	592	490	360	8	ePM1 70%	F7	2800	140	
	592	592	360	8	ePM1 70%	F7	3400	140	
	592	892	360	8	ePM1 70%	F7	5100	140	

Afwijkende maten op aanvraag

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LENGTE MM.	AANTAL ZAKKEN	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	500	4	ePM1 70%	F7	850	105	1365
	287	592	500	4	ePM1 70%	F7	1700	105	1365
	287	892	500	4	ePM1 70%	F7	2550	105	1365
	490	592	500	6	ePM1 70%	F7	2800	105	1365
	490	892	500	6	ePM1 70%	F7	4200	105	1365
	592	287	500	8	ePM1 70%	F7	1700	105	1365
	592	490	500	8	ePM1 70%	F7	2800	105	1365
	592	592	500	8	ePM1 70%	F7	3400	105	1365
	592	892	500	8	ePM1 70%	F7	5100	105	1365
	287	287	600	4	ePM1 70%	F7	850	98	1239
	287	592	600	4	ePM1 70%	F7	1700	98	1239
	287	892	600	4	ePM1 70%	F7	2550	98	1239
	490	592	600	6	ePM1 70%	F7	2800	98	1239
	490	892	600	6	ePM1 70%	F7	4200	98	1239
	592	287	600	8	ePM1 70%	F7	1700	98	1239
	592	490	600	8	ePM1 70%	F7	2800	98	1239
	592	592	600	8	ePM1 70%	F7	3400	98	1239
	592	892	600	8	ePM1 70%	F7	5100	98	1239

Afwijkende maten op aanvraag