

Absoluutfilter Pak H13

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Inline- en terminalbehuizingen
- Farmaceutische productie, laboratoria, productie van halfgeleiders/micro-elektronica en gezondheidszorg

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lage drukval over filter
- Pakking is 2-componenten polyurethaan gegoten of van plat neopreen voor een perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Frame: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium, waterdicht MDF of gegalaniseerd staal
- Afstandhouders: Thermoplastische hotmelt
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

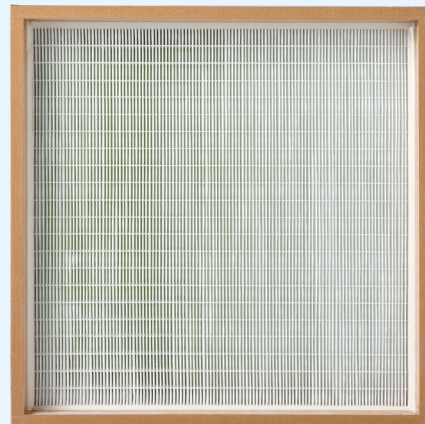

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	78		H13	ISO 35 H	250	250	99,95000%
	305	610	78		H13	ISO 35 H	500	250	99,95000%
	610	610	78		H13	ISO 35 H	100	250	99,95000%
	305	305	150		H13	ISO 35 H	500	250	99,95000%
	305	610	150		H13	ISO 35 H	1000	250	99,95000%
	610	610	150		H13	ISO 35 H	2000	250	99,95000%
	305	305	292		H13	ISO 35 H	750	250	99,95000%
	305	610	292		H13	ISO 35 H	1500	250	99,95000%
	610	610	292		H13	ISO 35 H	3000	250	99,95000%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Hicap H13

TOEPASSINGEN


- Laatste filtertrap in luchtbehandelingskasten voor Clean-rooms en operatiekamers
- Afvangen van gevaarlijke en toxische vervuiling

VOORDELEN

- Hoog luchtdebiet mogelijk bij een lage weerstand
- Individuele lektest op 0,3µ bij 0,45 m/s volgens DIN24 184
- Individuele MPPS scan op 0,12 µ bij 0,45 m/s vlgn. EN1822
- Individueel scanrapport geleverd bij elk filter

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Gegalvaniseerd staal. Tevens leverbaar in kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 600Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. C. voor stalen frame, 70gr. C. voor kunststof frame
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

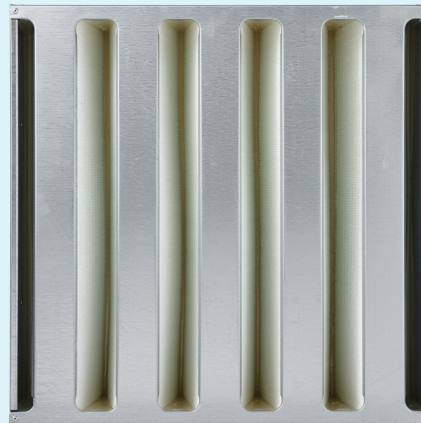

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	203	610	292	25	H13	ISO 35 H		290	99,95000%
	203	762	292	25	H13	ISO 35 H		290	99,95000%
	203	915	292	25	H13	ISO 35 H		290	99,95000%
	305	305	292	25	H13	ISO 35 H	1000	290	99,95000%
	305	610	292	25	H13	ISO 35 H	2000	290	99,95000%
	380	380	292	25	H13	ISO 35 H		290	99,95000%
	592	592	292	25	H13	ISO 35 H		290	99,95000%
	610	610	292	25	H13	ISO 35 H	4000	290	99,95000%
	610	610	400	25	H13	ISO 35 H	4000	200	99,95000%
	610	762	292	25	H13	ISO 35 H		290	99,95000%
	610	915	292	25	H13	ISO 35 H		290	99,95000%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter V-Cel H13

TOEPASSINGEN

- Laatste filtertrap in luchtbehandelingskasten voor Cleanrooms en operatiekamers
- Afvangen van gevaarlijke en toxische vervuiling
- Voorfilter in Cleanroom toepassingen

VOORDELEN

- Compact en een groot filteroppervlak
- Hoog luchtdebiet mogelijk bij een lage weerstand

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Frame: Polystyreen kunststof
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 600Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	287	592	292	23	H13	ISO 35 H	1000	200	99,95000%
	490	592	292	23	H13	ISO 35 H	1700	200	99,95000%
	592	592	292	23	H13	ISO 35 H	2000	200	99,95000%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Pak H14

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Inline- en terminalbehuizingen
- Farmaceutische productie, laboratoria, productie van halfgeleiders/micro-elektronica en gezondheidszorg

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lage drukval over filter
- Pakking is 2-componenten polyurethaan gegoten of van plat neopreen voor een perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Frame: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium, waterdicht MDF of gegalaniseerd staal
- Afstandhouders: Thermoplastische hotmelt
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

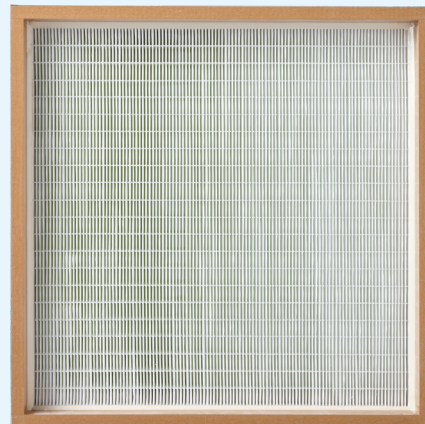

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	78		H14	ISO 45 H			99,99500%
	305	610	78		H14	ISO 45 H			99,99500%
	610	610	78		H14	ISO 45 H			99,99500%
	305	305	150		H14	ISO 45 H			99,99500%
	305	610	150		H14	ISO 45 H			99,99500%
	610	610	150		H14	ISO 45 H			99,99500%
	305	305	292		H14	ISO 45 H			99,99500%
	305	610	292		H14	ISO 45 H			99,99500%
	610	610	292		H14	ISO 45 H			99,99500%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Hicap H14

TOEPASSINGEN


- Laatste filtertrap in luchtbehandelingskasten voor Clean-rooms en operatiekamers
- Afvangen van gevaarlijke en toxische vervuiling

VOORDELEN

- Hoog luchtdebiet mogelijk bij een lage weerstand
- Individuele lektest op 0,3µ bij 0,45 m/s volgens DIN24 184
- Individuele MPPS scan op 0,12 µ bij 0,45 m/s vlgn. EN1822
- Individueel scanrapport geleverd bij elk filter

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Kader: Gegalvaniseerd staal. Tevens leverbaar in kunststof
- Aanbevolen eindweerstand: 600Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. C. voor stalen frame, 70gr. C. voor kunststof frame
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

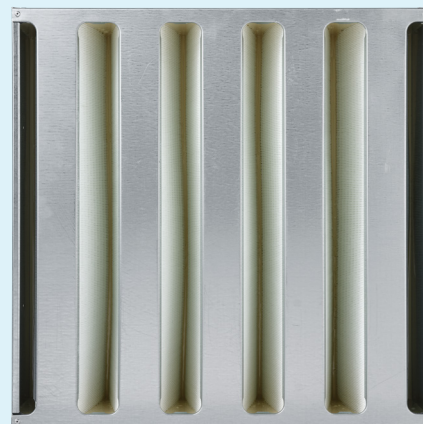

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	203	610	292	25	H14	ISO 45 H		375	99,99500%
	203	762	292	25	H14	ISO 45 H		375	99,99500%
	203	915	292	25	H14	ISO 45 H		375	99,99500%
	305	305	292	25	H14	ISO 45 H	1000	375	99,99500%
	305	610	292	25	H14	ISO 45 H	2000	375	99,99500%
	380	380	292	25	H14	ISO 45 H		375	99,99500%
	592	592	292	25	H14	ISO 45 H		375	99,99500%
	610	610	292	25	H14	ISO 45 H	4000	375	99,99500%
	610	610	400	25	H14	ISO 45 H	4000	320	99,99500%
	610	762	292	25	H14	ISO 45 H		375	99,99500%
	610	915	292	25	H14	ISO 45 H		375	99,99500%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Dryseal H14

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Open plenum, terminal en in-line behuizingssystemen en cleanbenches

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Ieder filter wordt getest op lekken en geleverd met individueel testcertificaat

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

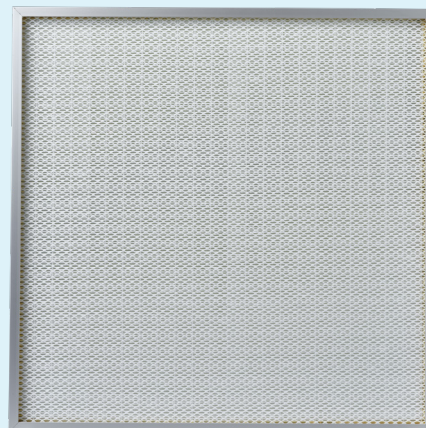

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	70	50	H14	ISO 45 H	150	125	99,99500%
	305	305	94	74	H14	ISO 45 H	150	95	99,99500%
	305	305	118	98	H14	ISO 45 H	150	80	99,99500%
	305	610	70	50	H14	ISO 45 H	300	125	99,99500%
	305	610	94	74	H14	ISO 45 H	300	95	99,99500%
	305	762	70	50	H14	ISO 45 H	380	125	99,99500%
	305	915	70	50	H14	ISO 45 H	450	125	99,99500%
	457	457	70	50	H14	ISO 45 H	340	125	99,99500%
	457	457	118	98	H14	ISO 45 H	340	80	99,99500%
	457	610	70	50	H14	ISO 45 H	450	125	99,99500%
	610	610	70	50	H14	ISO 45 H	600	125	99,99500%
	610	610	94	74	H14	ISO 45 H	600	95	99,99500%
	610	610	118	98	H14	ISO 45 H	600	80	99,99500%
	610	762	70	50	H14	ISO 45 H	750	125	99,99500%
	610	762	94	74	H14	ISO 45 H	750	95	99,99500%
	610	762	118	98	H14	ISO 45 H	750	80	99,99500%
	610	915	70	50	H14	ISO 45 H	900	125	99,99500%
	610	915	94	74	H14	ISO 45 H	900	95	99,99500%

Afwijkende maten op aanvraag

Tops Luchtfilters B.V.
Platinastraat 34
6031 TW Nederweert

Tel +31 (0)40 - 204 54 06
E-mail info@topsluchtfilters.nl
Web www.topsluchtfilters.nl

KvK 69099456
BTW NL857733692B01
IBAN NL 21 RABO 0122 7145 71

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	610	915	118	98	H14	ISO 45 H	900	80	99,99500%
	610	1220	70	50	H14	ISO 45 H	1200	125	99,99500%
	610	1220	94	74	H14	ISO 45 H	1200	95	99,99500%
	610	1220	118	98	H14	ISO 45 H	1200	80	99,99500%
	610	1524	70	50	H14	ISO 45 H	1500	125	99,99500%
	610	1830	70	50	H14	ISO 45 H	1800	125	99,99500%
	762	762	70	50	H14	ISO 45 H	940	125	99,99500%
	762	762	94	74	H14	ISO 45 H	940	95	99,99500%
	762	915	70	50	H14	ISO 45 H	1130	125	99,99500%
	762	1220	70	50	H14	ISO 45 H	1500	125	99,99500%
	762	1524	70	50	H14	ISO 45 H	1880	125	99,99500%
	762	1830	70	50	H14	ISO 45 H	2260	125	99,99500%
	915	915	70	50	H14	ISO 45 H	1360	125	99,99500%
	915	1220	70	50	H14	ISO 45 H	1800	125	99,99500%
	915	1524	70	50	H14	ISO 45 H	2260	125	99,99500%
	915	1830	70	50	H14	ISO 45 H	2710	125	99,99500%
	1220	1220	70	50	H14	ISO 45 H	2400	125	99,99500%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Fluidseal H14

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Aansluitkap en ventilatorfiltermodules

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Ieder filter wordt getest op lekken en geleverd met individueel testcertificaat
- Geïntegreerde groef gevuld met gel voor perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

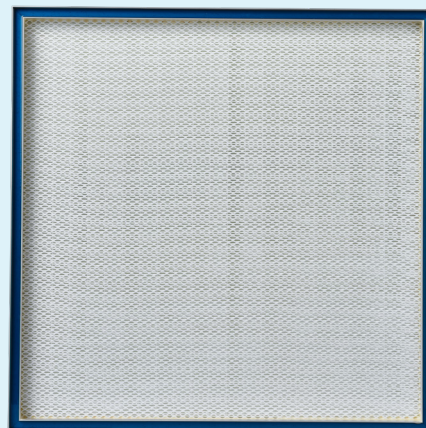

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	535	535	80	50	H14	ISO 45 H	460	125	99,99500%
	535	535	104	74	H14	ISO 45 H	460	95	99,99500%
	535	535	128	98	H14	ISO 45 H	460	80	99,99500%
	535	835	80	50	H14	ISO 45 H	725	125	99,99500%
	535	835	104	74	H14	ISO 45 H	725	95	99,99500%
	535	835	128	98	H14	ISO 45 H	725	80	99,99500%
	535	1135	80	50	H14	ISO 45 H	985	125	99,99500%
	535	1135	104	74	H14	ISO 45 H	985	95	99,99500%
	535	1135	128	98	H14	ISO 45 H	985	80	99,99500%
	610	610	80	50	H14	ISO 45 H	600	125	99,99500%
	610	610	104	74	H14	ISO 45 H	600	95	99,99500%
	610	610	128	98	H14	ISO 45 H	600	80	99,99500%
	610	915	80	50	H14	ISO 45 H	900	125	99,99500%
	610	915	104	74	H14	ISO 45 H	900	95	99,99500%
	610	915	128	98	H14	ISO 45 H	900	80	99,99500%
	610	1220	80	50	H14	ISO 45 H	1200	125	99,99500%
	610	1220	104	74	H14	ISO 45 H	1200	95	99,99500%
	610	1220	128	98	H14	ISO 45 H	1200	80	99,99500%

Afwijkende maten op aanvraag

Tops Luchtfilters B.V.
Platinastraat 34
6031 TW Nederweert

Tel +31 (0)40 - 204 54 06
E-mail info@topsluchtfilters.nl
Web www.topsluchtfilters.nl

KvK 69099456
BTW NL857733692B01
IBAN NL 21 RABO 0122 7145 71

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	1220	1220	80	50	H14	ISO 45 H	2400	125	99,99500%
	1220	1220	104	74	H14	ISO 45 H	2400	95	99,99500%
	1220	1220	128	98	H14	ISO 45 H	2400	80	99,99500%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Knifedge H14

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Ventilatorfilterunits
- Cleanroom gelplafond

VOORDELEN

- Een perfecte afdichting in systeemplafondsysteem met vloeistofkanalen
- Classificatie met hoog rendement
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Individueel scanrapport geleverd bij elk filter

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

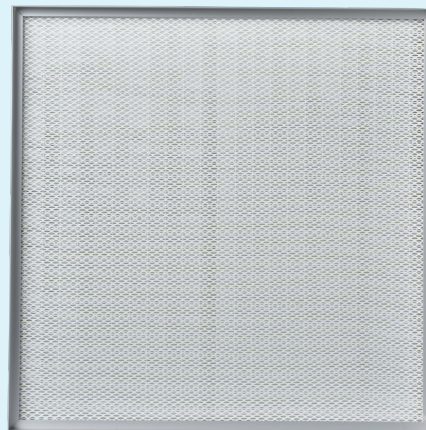

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	570	570	86	86	H14	ISO 45 H	525	125	99,99500%
	570	570	110	110	H14	ISO 45 H	525	95	99,99500%
	570	570	140	140	H14	ISO 45 H	525	80	99,99500%
	570	870	86	86	H14	ISO 45 H	805	125	99,99500%
	570	870	110	110	H14	ISO 45 H	805	95	99,99500%
	570	870	140	140	H14	ISO 45 H	805	80	99,99500%
	570	1170	86	86	H14	ISO 45 H	1080	125	99,99500%
	570	1170	110	110	H14	ISO 45 H	1080	95	99,99500%
	570	1170	140	140	H14	ISO 45 H	1080	80	99,99500%
	1170	1170	86	86	H14	ISO 45 H	2220	125	99,99500%
	1170	1170	110	110	H14	ISO 45 H	2220	95	99,99500%
	1170	1170	140	140	H14	ISO 45 H	2220	80	99,99500%

Afwijkende maten op aanvraag