

Filterdoek Actiefkool 5140

TOEPASSINGEN


- Afvangen van geuren en gassen
- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters
- Gebruikt in airconditioning- en ventilatietechnologie, consumptiegoederen en elektronische apparaten.

VOORDELEN

- Deels plooibaar
- Verkrijgbaar op rol en als maatwerk
- Geïmpregneerde opties voor adsorptie van speciale gassen
- Verschillende drukverschillen op basis van vezelmengsels en compressie

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Filtermedia gecoat met actiefkoolpoeder
- Actiefkool inhoud: ~ 500 gr/m²
- Basisgewicht: 1000 ± 150 gr/m²

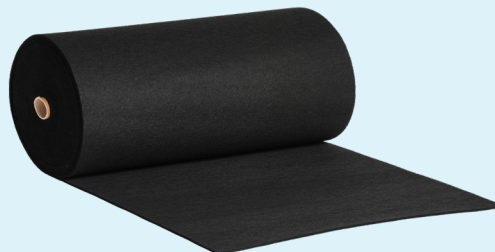

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	BRAND- KLASSE	ISO 16890	ACTIEFKOOL GEHALTE	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	TYPE
04030016	1000	20000	12			500 (gr/m2)			5140

Afwijkende maten op aanvraag

Filterdoek Actiefkool 5135

TOEPASSINGEN


- Afvangen van geuren en gassen
- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters
- Gebruikt in airconditioning- en ventilatietechnologie, consumptiegoederen en elektronische apparaten.

VOORDELEN

- Deels plooibaar
- Verkrijgbaar op rol en als maatwerk
- Geïmpregneerde opties voor adsorptie van speciale gassen
- Verschillende drukverschillen op basis van vezelmengsels en compressie

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Filtermedia gecoat met actiefkoolpoeder
- Actiefkool inhoud: ~ 300 gr/m²
- Basisgewicht: 650 ± 70 gr/m²

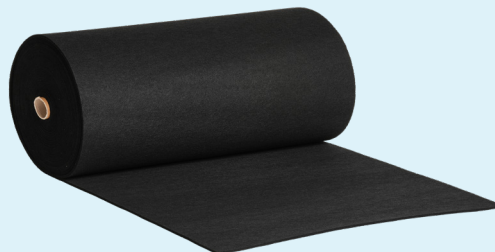

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	BRAND- KLASSE	ISO 16890	ACTIEFKOOL GEHALTE	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	TYPE
04030020	1000	20000	12			300 (gr/m2)			5135

Afwijkende maten op aanvraag