

Absoluutfilter Dryseal H14

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Open plenum, terminal en in-line behuizingssystemen en cleanbenches

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Ieder filter wordt getest op lekken en geleverd met individueel testcertificaat

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

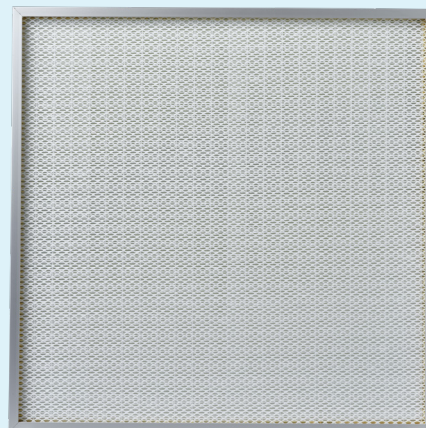

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	70	50	H14	ISO 45 H	150	125	99,99500%
	305	305	94	74	H14	ISO 45 H	150	95	99,99500%
	305	305	118	98	H14	ISO 45 H	150	80	99,99500%
	305	610	70	50	H14	ISO 45 H	300	125	99,99500%
	305	610	94	74	H14	ISO 45 H	300	95	99,99500%
	305	762	70	50	H14	ISO 45 H	380	125	99,99500%
	305	915	70	50	H14	ISO 45 H	450	125	99,99500%
	457	457	70	50	H14	ISO 45 H	340	125	99,99500%
	457	457	118	98	H14	ISO 45 H	340	80	99,99500%
	457	610	70	50	H14	ISO 45 H	450	125	99,99500%
	610	610	70	50	H14	ISO 45 H	600	125	99,99500%
	610	610	94	74	H14	ISO 45 H	600	95	99,99500%
	610	610	118	98	H14	ISO 45 H	600	80	99,99500%
	610	762	70	50	H14	ISO 45 H	750	125	99,99500%
	610	762	94	74	H14	ISO 45 H	750	95	99,99500%
	610	762	118	98	H14	ISO 45 H	750	80	99,99500%
	610	915	70	50	H14	ISO 45 H	900	125	99,99500%
	610	915	94	74	H14	ISO 45 H	900	95	99,99500%

Afwijkende maten op aanvraag

TOPS Luchtfilters
Rondven 38
6026 PX Maarheeze (NL)

Tel +31 (0)40 - 204 54 06
E-mail info@topsluchtfilters.nl
Web www.topsluchtfilters.nl

KvK 60526009
BTW NL142262638B01
IBAN NL21 RABO 0122 7145 71

 **TOPS**
LUCHTFILTERS

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	610	915	118	98	H14	ISO 45 H	900	80	99,99500%
	610	1220	70	50	H14	ISO 45 H	1200	125	99,99500%
	610	1220	94	74	H14	ISO 45 H	1200	95	99,99500%
	610	1220	118	98	H14	ISO 45 H	1200	80	99,99500%
	610	1524	70	50	H14	ISO 45 H	1500	125	99,99500%
	610	1830	70	50	H14	ISO 45 H	1800	125	99,99500%
	762	762	70	50	H14	ISO 45 H	940	125	99,99500%
	762	762	94	74	H14	ISO 45 H	940	95	99,99500%
	762	915	70	50	H14	ISO 45 H	1130	125	99,99500%
	762	1220	70	50	H14	ISO 45 H	1500	125	99,99500%
	762	1524	70	50	H14	ISO 45 H	1880	125	99,99500%
	762	1830	70	50	H14	ISO 45 H	2260	125	99,99500%
	915	915	70	50	H14	ISO 45 H	1360	125	99,99500%
	915	1220	70	50	H14	ISO 45 H	1800	125	99,99500%
	915	1524	70	50	H14	ISO 45 H	2260	125	99,99500%
	915	1830	70	50	H14	ISO 45 H	2710	125	99,99500%
	1220	1220	70	50	H14	ISO 45 H	2400	125	99,99500%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Dryseal U15

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Open plenum, terminal en in-line behuizingssystemen en cleanbenches

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Ieder filter wordt getest op lekken en geleverd met individueel testcertificaat

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

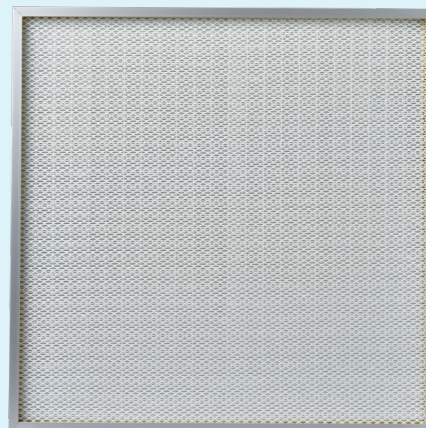

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	70	50	U15	ISO 55 U	150	145	99,99950%
	305	305	94	74	U15	ISO 55 U	150	110	99,99950%
	305	305	118	98	U15	ISO 55 U	150	85	99,99950%
	305	610	70	50	U15	ISO 55 U	300	145	99,99950%
	305	610	94	74	U15	ISO 55 U	300	110	99,99950%
	305	762	70	50	U15	ISO 55 U	380	145	99,99950%
	305	915	70	50	U15	ISO 55 U	450	145	99,99950%
	457	457	70	50	U15	ISO 55 U	340	145	99,99950%
	457	457	118	98	U15	ISO 55 U	340	85	99,99950%
	457	610	70	50	U15	ISO 55 U	450	145	99,99950%
	610	610	70	50	U15	ISO 55 U	600	145	99,99950%
	610	610	94	74	U15	ISO 55 U	600	110	99,99950%
	610	610	118	98	U15	ISO 55 U	600	85	99,99950%
	610	762	70	50	U15	ISO 55 U	750	145	99,99950%
	610	762	94	74	U15	ISO 55 U	750	110	99,99950%
	610	762	118	98	U15	ISO 55 U	750	85	99,99950%
	610	915	70	50	U15	ISO 55 U	900	145	99,99950%
	610	915	94	74	U15	ISO 55 U	900	110	99,99950%

Afwijkende maten op aanvraag

TOPS Luchtfilters
Rondven 38
6026 PX Maarheeze (NL)

Tel +31 (0)40 - 204 54 06
E-mail info@topsluchtfilters.nl
Web www.topsluchtfilters.nl

KvK 60526009
BTW NL142262638B01
IBAN NL21 RABO 0122 7145 71



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	610	915	118	98	U15	ISO 55 U	900	85	99,99950%
	610	1220	70	50	U15	ISO 55 U	1200	145	99,99950%
	610	1220	94	74	U15	ISO 55 U	1200	110	99,99950%
	610	1220	118	98	U15	ISO 55 U	1200	85	99,99950%
	610	1524	70	50	U15	ISO 55 U	1500	145	99,99950%
	610	1830	70	50	U15	ISO 55 U	1800	145	99,99950%
	762	762	70	50	U15	ISO 55 U	940	145	99,99950%
	762	762	94	74	U15	ISO 55 U	940	110	99,99950%
	762	915	70	50	U15	ISO 55 U	1130	145	99,99950%
	762	1220	70	50	U15	ISO 55 U	1500	145	99,99950%
	762	1524	70	50	U15	ISO 55 U	1880	145	99,99950%
	762	1830	70	50	U15	ISO 55 U	2260	145	99,99950%
	915	915	70	50	U15	ISO 55 U	1360	145	99,99950%
	915	1220	70	50	U15	ISO 55 U	1800	145	99,99950%
	915	1524	70	50	U15	ISO 55 U	2260	145	99,99950%
	915	1830	70	50	U15	ISO 55 U	2710	145	99,99950%
	1220	1220	70	50	U15	ISO 55 U	2400	145	99,99950%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Dryseal U16

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Open plenum, terminal en in-line behuizingssystemen en cleanbenches

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Ieder filter wordt getest op lekken en geleverd met individueel testcertificaat

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

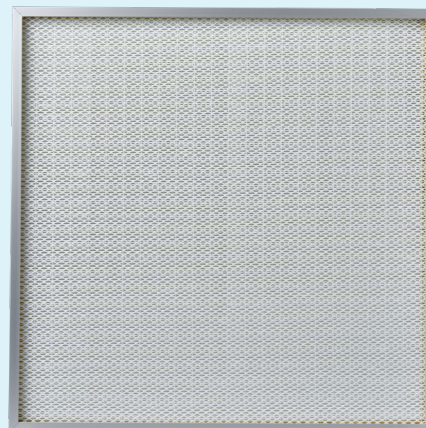

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	70	50	U16	ISO 65 U	150	170	99,99995%
	305	305	94	74	U16	ISO 65 U	150	130	99,99995%
	305	305	118	98	U16	ISO 65 U	150	95	99,99995%
	305	610	70	50	U16	ISO 65 U	300	170	99,99995%
	305	610	94	74	U16	ISO 65 U	300	130	99,99995%
	305	762	70	50	U16	ISO 65 U	380	170	99,99995%
	305	915	70	50	U16	ISO 65 U	450	170	99,99995%
	457	457	70	50	U16	ISO 65 U	340	170	99,99995%
	457	457	118	98	U16	ISO 65 U	340	95	99,99995%
	457	610	70	50	U16	ISO 65 U	450	170	99,99995%
	610	610	70	50	U16	ISO 65 U	600	170	99,99995%
	610	610	94	74	U16	ISO 65 U	600	130	99,99995%
	610	610	118	98	U16	ISO 65 U	600	95	99,99995%
	610	762	70	50	U16	ISO 65 U	750	170	99,99995%
	610	762	94	74	U16	ISO 65 U	750	130	99,99995%
	610	762	118	98	U16	ISO 65 U	750	95	99,99995%
	610	915	70	50	U16	ISO 65 U	900	170	99,99995%
	610	915	94	74	U16	ISO 65 U	900	130	99,99995%

Afwijkende maten op aanvraag

TOPS Luchtfilters
Rondven 38
6026 PX Maarheeze (NL)

Tel +31 (0)40 - 204 54 06
E-mail info@topsluchtfilters.nl
Web www.topsluchtfilters.nl

KvK 60526009
BTW NL142262638B01
IBAN NL21 RABO 0122 7145 71



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	610	915	118	98	U16	ISO 65 U	900	95	99,99995%
	610	1220	70	50	U16	ISO 65 U	1200	170	99,99995%
	610	1220	94	74	U16	ISO 65 U	1200	130	99,99995%
	610	1220	118	98	U16	ISO 65 U	1200	95	99,99995%
	610	1524	70	50	U16	ISO 65 U	1500	170	99,99995%
	610	1830	70	50	U16	ISO 65 U	1800	170	99,99995%
	762	762	70	50	U16	ISO 65 U	940	170	99,99995%
	762	762	94	74	U16	ISO 65 U	940	130	99,99995%
	762	915	70	50	U16	ISO 65 U	1130	170	99,99995%
	762	1220	70	50	U16	ISO 65 U	1500	170	99,99995%
	762	1524	70	50	U16	ISO 65 U	1880	170	99,99995%
	762	1830	70	50	U16	ISO 65 U	2260	170	99,99995%
	915	915	70	50	U16	ISO 65 U	1360	170	99,99995%
	915	1220	70	50	U16	ISO 65 U	1800	170	99,99995%
	915	1524	70	50	U16	ISO 65 U	2260	170	99,99995%
	915	1830	70	50	U16	ISO 65 U	2710	170	99,99995%
	1220	1220	70	50	U16	ISO 65 U	2400	170	99,99995%

Afwijkende maten op aanvraag