

Absoluutfilter Fluidseal H14

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Aansluitkap en ventilatorfiltermodules

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Ieder filter wordt getest op lekken en geleverd met individueel testcertificaat
- Geïntegreerde groef gevuld met gel voor perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

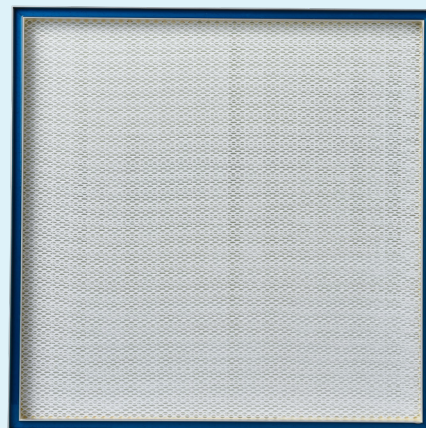

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	535	535	80	50	H14	ISO 45 H	460	125	99,99500%
	535	535	104	74	H14	ISO 45 H	460	95	99,99500%
	535	535	128	98	H14	ISO 45 H	460	80	99,99500%
	535	835	80	50	H14	ISO 45 H	725	125	99,99500%
	535	835	104	74	H14	ISO 45 H	725	95	99,99500%
	535	835	128	98	H14	ISO 45 H	725	80	99,99500%
	535	1135	80	50	H14	ISO 45 H	985	125	99,99500%
	535	1135	104	74	H14	ISO 45 H	985	95	99,99500%
	535	1135	128	98	H14	ISO 45 H	985	80	99,99500%
	610	610	80	50	H14	ISO 45 H	600	125	99,99500%
	610	610	104	74	H14	ISO 45 H	600	95	99,99500%
	610	610	128	98	H14	ISO 45 H	600	80	99,99500%
	610	915	80	50	H14	ISO 45 H	900	125	99,99500%
	610	915	104	74	H14	ISO 45 H	900	95	99,99500%
	610	915	128	98	H14	ISO 45 H	900	80	99,99500%
	610	1220	80	50	H14	ISO 45 H	1200	125	99,99500%
	610	1220	104	74	H14	ISO 45 H	1200	95	99,99500%
	610	1220	128	98	H14	ISO 45 H	1200	80	99,99500%

Afwijkende maten op aanvraag

TOPS Luchtfilters
Rondven 38
6026 PX Maarheeze (NL)

Tel +31 (0)40 - 204 54 06
E-mail info@topsluchtfilters.nl
Web www.topsluchtfilters.nl

KvK 60526009
BTW NL142262638B01
IBAN NL21 RABO 0122 7145 71



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	1220	1220	80	50	H14	ISO 45 H	2400	125	99,99500%
	1220	1220	104	74	H14	ISO 45 H	2400	95	99,99500%
	1220	1220	128	98	H14	ISO 45 H	2400	80	99,99500%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Fluidseal U15

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Aansluitkap en ventilatorfiltermodules

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Ieder filter wordt getest op lekken en geleverd met individueel testcertificaat
- Geïntegreerde groef gevuld met gel voor perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

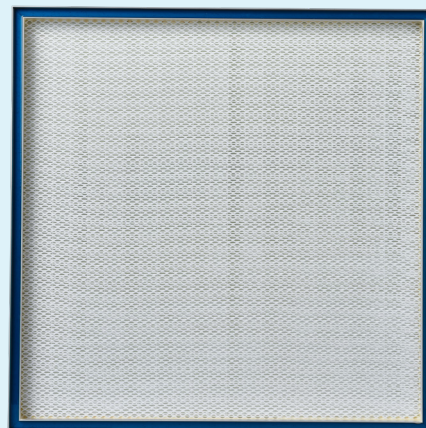

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	535	535	80	50	U15	ISO 55 U	460	145	99,99950%
	535	535	104	74	U15	ISO 55 U	460	110	99,99950%
	535	535	128	98	U15	ISO 55 U	460	85	99,99950%
	535	835	80	50	U15	ISO 55 U	725	145	99,99950%
	535	835	104	74	U15	ISO 55 U	725	110	99,99950%
	535	835	128	98	U15	ISO 55 U	725	85	99,99950%
	535	1135	80	50	U15	ISO 55 U	985	145	99,99950%
	535	1135	104	74	U15	ISO 55 U	985	110	99,99950%
	535	1135	128	98	U15	ISO 55 U	985	85	99,99950%
	610	610	80	50	U15	ISO 55 U	600	145	99,99950%
	610	610	104	74	U15	ISO 55 U	600	110	99,99950%
	610	610	128	98	U15	ISO 55 U	600	85	99,99950%
	610	915	80	50	U15	ISO 55 U	900	145	99,99950%
	610	915	104	74	U15	ISO 55 U	900	110	99,99950%
	610	915	128	98	U15	ISO 55 U	900	85	99,99950%
	610	1220	80	50	U15	ISO 55 U	1200	145	99,99950%
	610	1220	104	74	U15	ISO 55 U	1200	110	99,99950%
	610	1220	128	98	U15	ISO 55 U	1200	85	99,99950%

Afwijkende maten op aanvraag

TOPS Luchtfilters
Rondven 38
6026 PX Maarheeze (NL)

Tel +31 (0)40 - 204 54 06
E-mail info@topsluchtfilters.nl
Web www.topsluchtfilters.nl

KvK 60526009
BTW NL142262638B01
IBAN NL21 RABO 0122 7145 71



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	1220	1220	80	50	U15	ISO 55 U	2400	145	99,99950%
	1220	1220	104	74	U15	ISO 55 U	2400	110	99,99950%
	1220	1220	128	98	U15	ISO 55 U	2400	85	99,99950%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Fluidseal U16

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Aansluitkap en ventilatorfiltermodules

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Ieder filter wordt getest op lekken en geleverd met individueel testcertificaat
- Geïntegreerde groef gevuld met gel voor perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

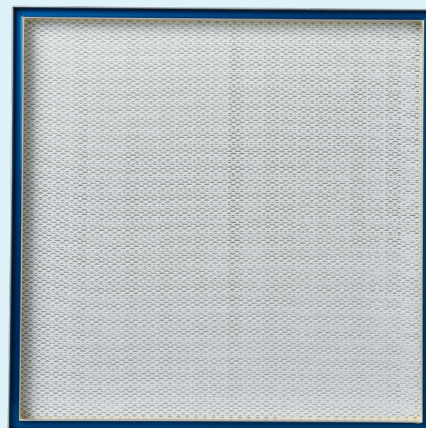

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	535	535	80	50	U16	ISO 65 U	460	170	99,99995%
	535	535	104	74	U16	ISO 65 U	460	130	99,99995%
	535	535	128	98	U16	ISO 65 U	460	95	99,99995%
	535	835	80	50	U16	ISO 65 U	725	170	99,99995%
	535	835	104	74	U16	ISO 65 U	725	130	99,99995%
	535	835	128	98	U16	ISO 65 U	725	95	99,99995%
	535	1135	80	50	U16	ISO 65 U	985	170	99,99995%
	535	1135	104	74	U16	ISO 65 U	985	130	99,99995%
	535	1135	128	98	U16	ISO 65 U	985	95	99,99995%
	610	610	80	50	U16	ISO 65 U	600	170	99,99995%
	610	610	104	74	U16	ISO 65 U	600	130	99,99995%
	610	610	128	98	U16	ISO 65 U	600	95	99,99995%
	610	915	80	50	U16	ISO 65 U	900	170	99,99995%
	610	915	104	74	U16	ISO 65 U	900	130	99,99995%
	610	915	128	98	U16	ISO 65 U	900	95	99,99995%
	610	1220	80	50	U16	ISO 65 U	1200	170	99,99995%
	610	1220	104	74	U16	ISO 65 U	1200	130	99,99995%
	610	1220	128	98	U16	ISO 65 U	1200	95	99,99995%

Afwijkende maten op aanvraag

TOPS Luchtfilters
Rondven 38
6026 PX Maarheeze (NL)

Tel +31 (0)40 - 204 54 06
E-mail info@topsluchtfilters.nl
Web www.topsluchtfilters.nl

KvK 60526009
BTW NL142262638B01
IBAN NL21 RABO 0122 7145 71



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	1220	1220	80	50	U16	ISO 65 U	2400	170	99,99995%
	1220	1220	104	74	U16	ISO 65 U	2400	130	99,99995%
	1220	1220	128	98	U16	ISO 65 U	2400	95	99,99995%

Afwijkende maten op aanvraag