

Absoluutfilter Knifedge H14

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Ventilatorfilterunits
- Cleanroom gelplafond

VOORDELEN

- Een perfecte afdichting in systeemplafondsysteem met vloeistofkanalen
- Classificatie met hoog rendement
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Individueel scanrapport geleverd bij elk filter

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

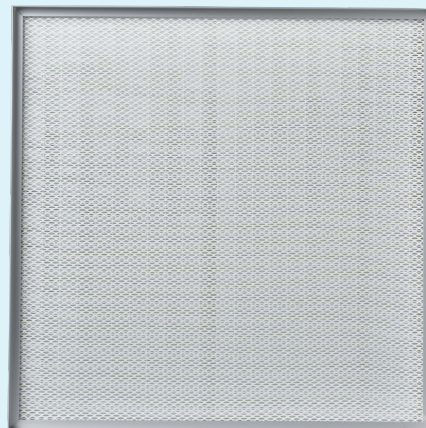

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	570	570	86	86	H14	ISO 45 H	525	125	99,99500%
	570	570	110	110	H14	ISO 45 H	525	95	99,99500%
	570	570	140	140	H14	ISO 45 H	525	80	99,99500%
	570	870	86	86	H14	ISO 45 H	805	125	99,99500%
	570	870	110	110	H14	ISO 45 H	805	95	99,99500%
	570	870	140	140	H14	ISO 45 H	805	80	99,99500%
	570	1170	86	86	H14	ISO 45 H	1080	125	99,99500%
	570	1170	110	110	H14	ISO 45 H	1080	95	99,99500%
	570	1170	140	140	H14	ISO 45 H	1080	80	99,99500%
	1170	1170	86	86	H14	ISO 45 H	2220	125	99,99500%
	1170	1170	110	110	H14	ISO 45 H	2220	95	99,99500%
	1170	1170	140	140	H14	ISO 45 H	2220	80	99,99500%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Knifeedge U15

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Ventilatorfilterunits
- Cleanroom gelplafond

VOORDELEN

- Een perfecte afdichting in systeemplafondsysteem met vloeistofkanalen
- Classificatie met hoog rendement
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Individueel scanrapport geleverd bij elk filter

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

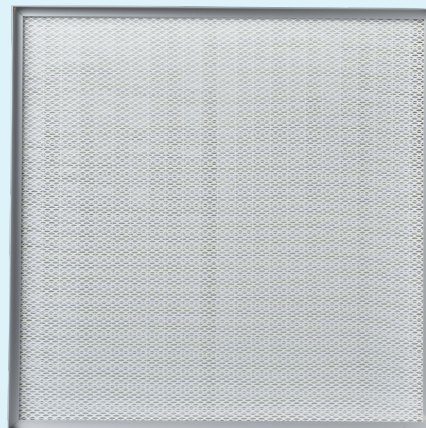

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	570	570	86	86	U15	ISO 55 U	525	145	99,99950%
	570	570	110	110	U15	ISO 55 U	525	110	99,99950%
	570	570	140	140	U15	ISO 55 U	525	85	99,99950%
	570	870	86	86	U15	ISO 55 U	805	145	99,99950%
	570	870	110	110	U15	ISO 55 U	805	110	99,99950%
	570	870	140	140	U15	ISO 55 U	805	85	99,99950%
	570	1170	86	86	U15	ISO 55 U	1080	145	99,99950%
	570	1170	110	110	U15	ISO 55 U	1080	110	99,99950%
	570	1170	140	140	U15	ISO 55 U	1080	85	99,99950%
	1170	1170	86	86	U15	ISO 55 U	2220	145	99,99950%
	1170	1170	110	110	U15	ISO 55 U	2220	110	99,99950%
	1170	1170	140	140	U15	ISO 55 U	2220	85	99,99950%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Knifeedge U16

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Ventilatorfilterunits
- Cleanroom gelplafond

VOORDELEN

- Een perfecte afdichting in systeemplafondsysteem met vloeistofkanalen
- Classificatie met hoog rendement
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Individueel scanrapport geleverd bij elk filter

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

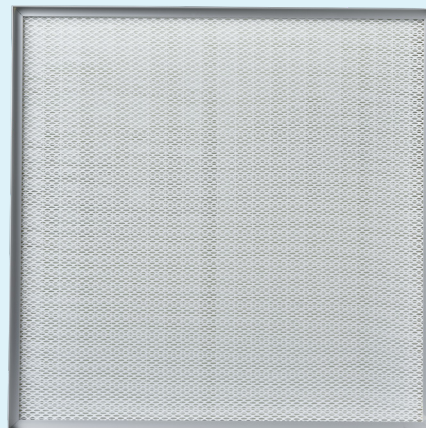

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	570	570	86	86	U16	ISO 65 U	525	170	99,99995%
	570	570	110	110	U16	ISO 65 U	525	130	99,99995%
	570	570	140	140	U16	ISO 65 U	525	95	99,99995%
	570	870	86	86	U16	ISO 65 U	805	170	99,99995%
	570	870	110	110	U16	ISO 65 U	805	130	99,99995%
	570	870	140	140	U16	ISO 65 U	805	95	99,99995%
	570	1170	86	86	U16	ISO 65 U	1080	170	99,99995%
	570	1170	110	110	U16	ISO 65 U	1080	130	99,99995%
	570	1170	140	140	U16	ISO 65 U	1080	95	99,99995%
	1170	1170	86	86	U16	ISO 65 U	2220	170	99,99995%
	1170	1170	110	110	U16	ISO 65 U	2220	130	99,99995%
	1170	1170	140	140	U16	ISO 65 U	2220	95	99,99995%

Afwijkende maten op aanvraag