

Absoluutfilter Pak E10

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Inline- en terminalbehuizingen
- Farmaceutische productie, laboratoria, productie van halfgeleiders/micro-elektronica en gezondheidszorg

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lage drukval over filter
- Pakking is 2-componenten polyurethaan gegoten of van plat neopreen voor een perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Frame: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium, waterdicht MDF of gegalaniseerd staal
- Afstandhouders: Thermoplastische hotmelt
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

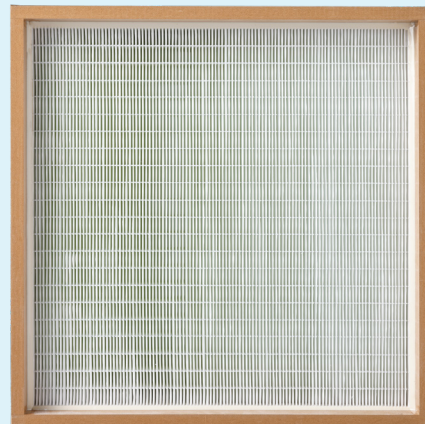

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	78		E10				85,00000%
	305	610	78		E10				85,00000%
	610	610	78		E10				85,00000%
	305	305	150		E10				85,00000%
	305	610	150		E10				85,00000%
	610	610	150		E10				85,00000%
	305	305	292		E10				85,00000%
	305	610	292		E10				85,00000%
	610	610	292		E10				85,00000%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Pak E11

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Inline- en terminalbehuizingen
- Farmaceutische productie, laboratoria, productie van halfgeleiders/micro-elektronica en gezondheidszorg

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lage drukval over filter
- Pakking is 2-componenten polyurethaan gegoten of van plat neopreen voor een perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Frame: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium, waterdicht MDF of gegalaniseerd staal
- Afstandhouders: Thermoplastische hotmelt
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

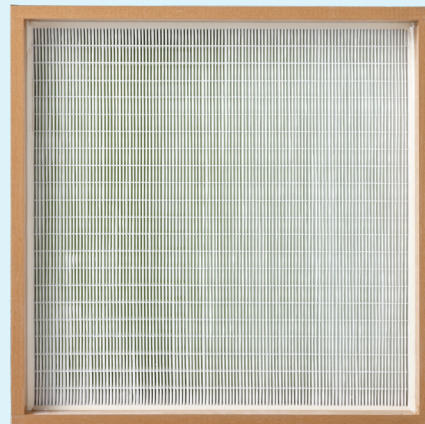

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	78		E11	ISO 15 E			95,00000%
	305	610	78		E11	ISO 15 E			95,00000%
	610	610	78		E11	ISO 15 E			95,00000%
	305	305	150		E11	ISO 15 E			95,00000%
	305	610	150		E11	ISO 15 E			95,00000%
	610	610	150		E11	ISO 15 E			95,00000%
	305	305	292		E11	ISO 15 E			95,00000%
	305	610	292		E11	ISO 15 E			95,00000%
	610	610	292		E11	ISO 15 E			95,00000%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Pak E12

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Inline- en terminalbehuizingen
- Farmaceutische productie, laboratoria, productie van halfgeleiders/micro-elektronica en gezondheidszorg

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lage drukval over filter
- Pakking is 2-componenten polyurethaan gegoten of van plat neopreen voor een perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Frame: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium, waterdicht MDF of gegalaniseerd staal
- Afstandhouders: Thermoplastische hotmelt
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

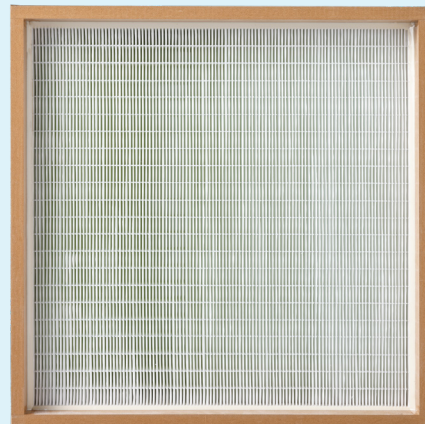

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	78		E12	ISO 25 E			99,50000%
	305	610	78		E12	ISO 25 E			99,50000%
	610	610	78		E12	ISO 25 E			99,50000%
	305	305	150		E12	ISO 25 E			99,50000%
	305	610	150		E12	ISO 25 E			99,50000%
	610	610	150		E12	ISO 25 E			99,50000%
	305	305	292		E12	ISO 25 E			99,50000%
	305	610	292		E12	ISO 25 E			99,50000%
	610	610	292		E12	ISO 25 E			99,50000%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Pak H13

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Inline- en terminalbehuizingen
- Farmaceutische productie, laboratoria, productie van halfgeleiders/micro-elektronica en gezondheidszorg

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lage drukval over filter
- Pakking is 2-componenten polyurethaan gegoten of van plat neopreen voor een perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Frame: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium, waterdicht MDF of gegalaniseerd staal
- Afstandhouders: Thermoplastische hotmelt
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

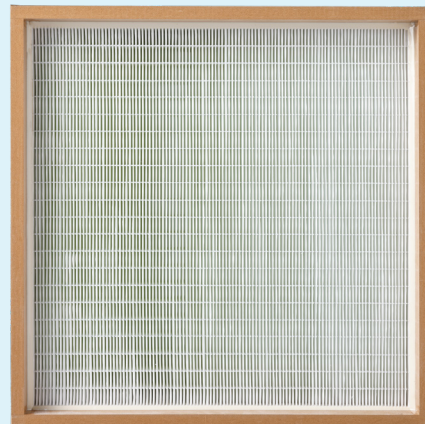

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	78		H13	ISO 35 H	250	250	99,95000%
	305	610	78		H13	ISO 35 H	500	250	99,95000%
	610	610	78		H13	ISO 35 H	100	250	99,95000%
	305	305	150		H13	ISO 35 H	500	250	99,95000%
	305	610	150		H13	ISO 35 H	1000	250	99,95000%
	610	610	150		H13	ISO 35 H	2000	250	99,95000%
	305	305	292		H13	ISO 35 H	750	250	99,95000%
	305	610	292		H13	ISO 35 H	1500	250	99,95000%
	610	610	292		H13	ISO 35 H	3000	250	99,95000%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Pak H14

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Inline- en terminalbehuizingen
- Farmaceutische productie, laboratoria, productie van halfgeleiders/micro-elektronica en gezondheidszorg

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lage drukval over filter
- Pakking is 2-componenten polyurethaan gegoten of van plat neopreen voor een perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Frame: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium, waterdicht MDF of gegalaniseerd staal
- Afstandhouders: Thermoplastische hotmelt
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

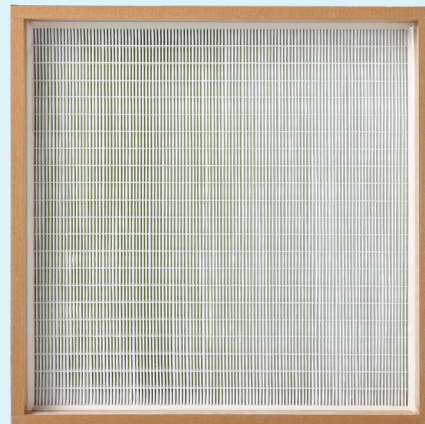

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	78		H14	ISO 45 H			99,99500%
	305	610	78		H14	ISO 45 H			99,99500%
	610	610	78		H14	ISO 45 H			99,99500%
	305	305	150		H14	ISO 45 H			99,99500%
	305	610	150		H14	ISO 45 H			99,99500%
	610	610	150		H14	ISO 45 H			99,99500%
	305	305	292		H14	ISO 45 H			99,99500%
	305	610	292		H14	ISO 45 H			99,99500%
	610	610	292		H14	ISO 45 H			99,99500%

Afwijkende maten op aanvraag